



样品规格承认书

SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____

规格型号: CGX-75MT30D12A05

送样日期: _____

供应商确认

品检	工程	核准

客户确认： 样品承认 不予承认改良重新送样 不予承认不需送样

客户建议： _____

客户确认

品检	工程	核准

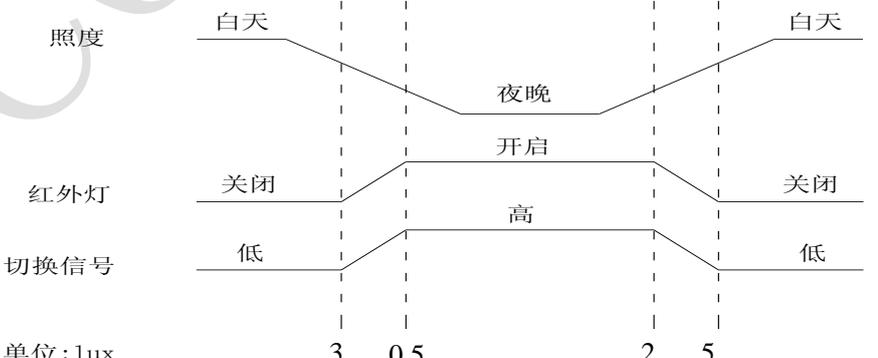
地址：深圳市龙华新区观澜樟阁宝观科技园 B 栋

电话：86-0755-66631006 66631228 传真：86-0755-61899639

网址：<http://www.szcgx.com>

E-mail：szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品名	普通红外灯板	编号	CGX000180	版本	V0.1
规格型号	CGX-75MT30D12A05	适配机型	75 壳类	适配镜头	4MM
规格结构	实体图		尺寸规格		
			外圈φ 69MM 内圈φ 42MM		
接口说明	位号	规格	脚位	功能	备注
	CN1	2.0-2A	2	GND/+12V	
	CN2	1.25-2A	2	GND/IR-OUT	
主要材料	品名	规格	数量	备注	
	灯珠	12mil	14PCS	45 度有边	
	灯珠	12mil	16PCS	90 度有边	
	光敏电阻	GL5516	1PCS		
	PCB	J30F5V1	1PCS		
工作原理	照度				
	红外灯	关闭 开启 关闭			
	切换信号	低 高 低			
	单位: lux	3	0.5	2	5

	序号	项目	单位	特征值	备注
技 术 规 格	1	标准输入电压	V	12	
	2	电压适应范围	V	10-14	
	3	工作电流	mA	215-255	标准电流 235MA
	4	切换信号电压	V	11	红外灯完全开启时
	5	功率消耗	W	2.8	
	6	红外照射距离	m	>15	
	7	工作温度/湿度	°C/%RH	-20-+60/<30%	
	8	存储温度/湿度	°C/%RH	-40-+85/<30%	
	9	抗振动		5MM/50HZ/600S	
声明	图片与规格供参考，以实物为准，规格如有变化，另行通知。				